




РЕКЛИ-Материали за мит бетон и повърхностна защита

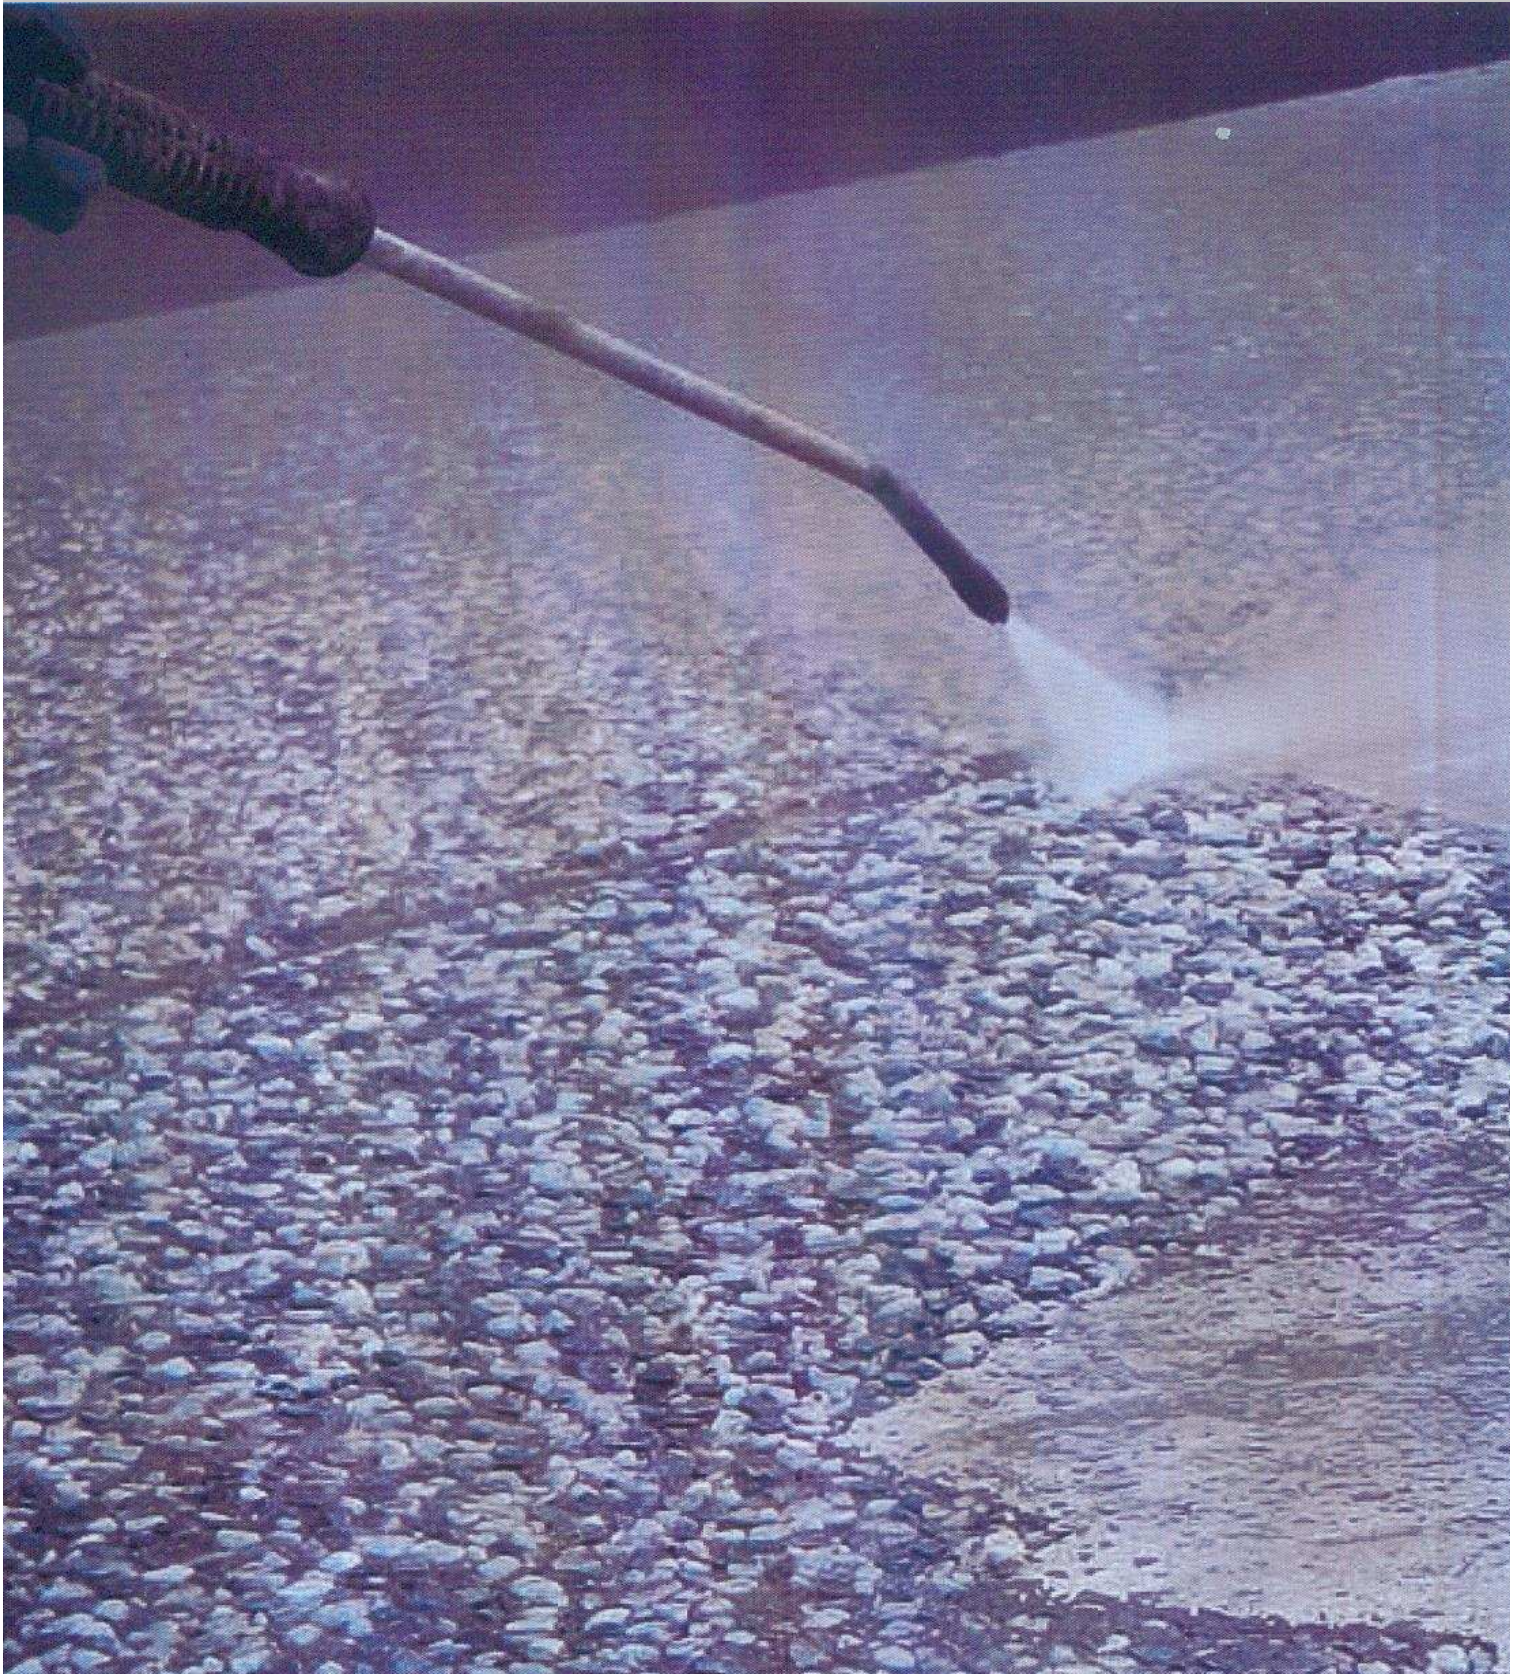

Reckli CR Type N – Забавител за мит бетон

За производството на мит архитектурен бетон с различни дълбочини на измиване

Reckli CR Type N

е един повърхностен бетоноактиватор за изработване на фин до груб мит бетон, както по позитивен, така и по негативен способ. Reckli CR Type N се предлага за 12 различни дълбочини на измиване.

Предимства

- хомогенно измиване
- бързо и лесно измиване
- малък разход
- много бързо изсъхване
- лесно почистване на кофража

Приложение

- архитектурни фасадни елементи
- готови елементи
- местен бетон
- награвяване на бетонни fugи
- бетонни изделия

Детайлирани указания по приложението ще намерите в техническите спецификации на продуктите.



Reckli CR Type N	Цвят	Големина на инертните добавки	Дълбочина на измиване
N/Mikro	турско син	0 - 3 мм	ок. 0,2 мм
N/01	син	0 – 4/8 мм	ок. 0,5 мм
N/02	кафяв	2 – 4/8 мм	ок. 1,0 мм
N/10	зелен	4 – 8/10 мм	ок. 1,5 мм
N/25	жълт	4 – 8/10 мм	ок. 2,0 мм
N/50	червен	6 – 9/12 мм	ок. 2,5 мм
N/80	сив	8 – 12 мм	ок. 3,0 мм
N/100	жълт (горчица)	8 – 16 мм	ок. 3,5 мм
N/130	бял	12 – 18 мм	ок. 4,0 мм
N/200	оранжев	16 – 22 мм	ок. 5,0 мм
N/300	червено-виолетов	16 – 22 мм	ок. 6,0 мм
N/400	синьо-виолетов	18 – 25 мм	ок. 7,0 мм

Дълбочините на измиване са ориентировъчни стойности и зависят от класа на цимента, съотношението цимент/вода, инертните добавки и количеството на фините добавки. Ще Ви консултираме за избора на подходящия тип.





Reckli CR Type PV – Забавител за мит бетон

За изработване на висококачествени мити бетони по позитивния способ

Reckli CR Type PV

е един повърхностен бетоноактиватор за изработване на фин до груб мит бетон по позитивен способ. Особеното на този продукт е че той съдържа и добавки за допълнителна обработка. По този начин се предотвратява загуба на влага от пресния бетон и същевременно той се предпазва от атмосферни и други вредни за структурата му влияния. Тези добавки особено допринасят и за равномерното втвърдяване на бетона. Reckli CR Type PV се предлага за 11 различни дълбочини на измиване.


Предимства

- хомогенно измиване
- много лесно измиване
- малък разход
- може да се пръска
- слаб мирис
- екологичен

Приложение

- бетонни изделия
- бетонни алеи
- награвяване на бетонни фуги
- бетонни павета, местен бетон.

Забавителят **Reckli CR Type PV**, който лесно се разбърква, се нанася плътно на един слой върху пресния бетон с помощта на пръскачка. Измиването се извършва по принцип в интервал между 5 часа до 3 дни.

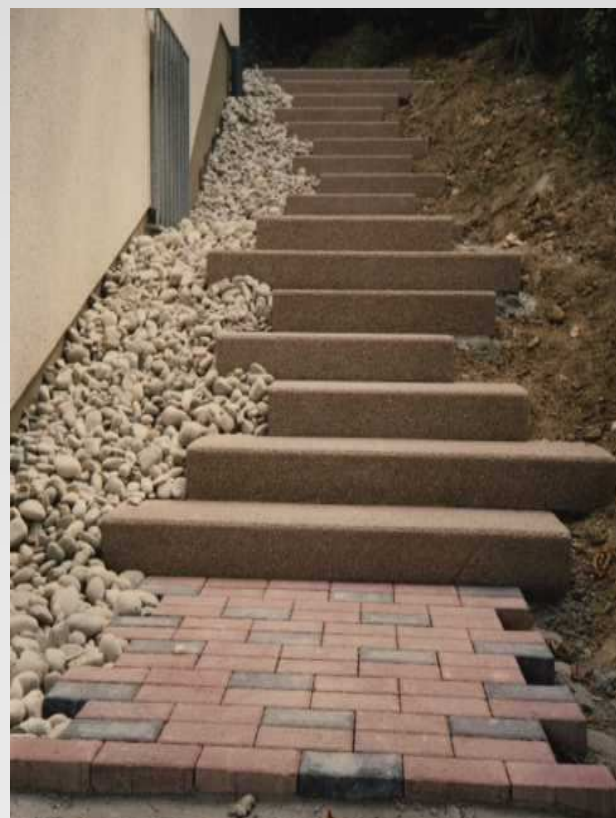

Детайлирани указания по приложението ще намерите в техническите спецификации на продуктите.



Reckli CR Type PV	Цвят	Големина на инертните добавки	Дълбочина на измиване
PV/Mikro	турско син	0 - 3 мм	ок. 0,2 мм
PV/01	син	0 – 4/8 мм	ок. 0,5 мм
PV /02	кафяв	2 – 4/8 мм	ок. 1,0 мм
PV /10	зелен	4 – 8/10 мм	ок. 2,0 мм
PV /25	жълт	6 – 8/10 мм	ок. 2,5 мм
PV/ 50	червен	8 – 16 мм	ок. 3,0 мм
PV /80	сив	8 – 16 мм	ок. 4,0 мм
PV /100	жълт (горчица)	12 – 16 мм	ок. 5,0 мм
PV /130	бял	12 – 16 мм	ок. 5,5 мм
PV /200	оранжев	18 – 25 мм	ок. 6,5мм
PV /300	виолетов	18 – 25 мм	ок. 7,0 мм



Дълбочините на измиване са ориентировъчни стойности и зависят от класа на цимента, съотношението цимент/вода, инертните добавки и количеството на фините добавки. Ще Ви консултираме за избора на подходящия тип.



Reckli Продукти – за киселинна обработка

Архитектурно оформени бетонни елементи с особено атрактивна повърхност придобиват все по-голямо значение. С финната киселиннаобработка (ецване) на бетонна се постига една повърхност, която е съвсем близка до тази на обработен пясъчник.

Reckli CemGel K

е един гъст, желеобразен продукт, който се състои от повърхностноактивни киселини и се използва за постигане на микроскопично измиване т.е. леко ограпавяване на бетонната повърхност.

Лесноразбъркващия се гел **Reckli CemGel K** се нанася в идеалния случай върху 2 – 3 дни стария бетон, който предварително добре сте намокрили, най-добре с голяма мека метла/четка. За постигане по-големи дълбочини на измиване този процес се повтаря няколкократно.

Предимства

- стабилно качество
- висококачествени киселини
- слаб мирис
- не образува вадички от измиването
- екологичен, минимално съдържание на сулфати

Приложение

- бетонни изделия
- бетонни елементи
- архитектурни фасадни елементи
- готови панли
- местен бетон.

Reckli CemGel KS

е със същото приложение както и Reckli CemGel K, но с по-голяма концентрация на повърхностноактивните киселини. Ето защо този продукт се използва там, където е необходимо по-дълбоко ецване или където ще се обработват по-стари бетонни елементи.

Детайлирани указания по приложението ще намерите в техническите спецификации на продуктите.



Reckli OS — Системи за повърхностна защита

Системите на РЕКЛИ за повърхностна защита се прилагат за предпазване от проникването на влага и/или други химикали и се използват например за бетонни фасади, готови бетонни елементи, бетонни мозайки както и при строеж на мостове и тунели.

Главната причина за щети по фасади и други повърхности е водата. Тя подпомага проникването на вредни емисии, микроорганизми и соли в бетонната повърхност, които могат постепенно да доведат до значителни увреждания на обекта.

С нашите продукти допринасяме за трайната защита на бетона в съответствие с изискванията на инвеститора, а при необходимост с тях могат да се постигнат и съответни оптични ефекти.



Продукт	Предимства	Приложение
Reckli-OS HO безцветен импрегнатор на водна основа	Защитта срещу изсоляване, вода и всякакви замърсявания	Подходящ за всякакви бетонни повърхности .
Reckli-OS Premium безцветен импрегнатор, съдържа разтворители	Защитта срещу изсоляване, вода и всякакви замърсявания	Подходящ за всякакви бетонни повърхности.
Reckli-OS W импрегнатор с копринен блясък на водна основа	Защитта срещу изсоляване, вода и всякакви замърсявания	Подходящ за обработени бетонни повърхности като мити, ецвани, обструени с пясък или очукани.
Reckli-OS Intensiv импрегнатор с копринен блясък и подсилване на цвета	Защитта срещу изсоляване, вода и всякакви замърсявания	Подходящ за обработени бетонни повърхности като мити, ецвани, обструени с пясък или очукани.
Reckli-OS D безцветен импрегнатор на водна основа	Защитта срещу изсоляване и вода.	Подходящ за всякакви бетонни повърхности.
Reckli-OS ZE универсален почистител	Прилага се при замърсявания като циментово мляко, изсоляване и др.	За всякакви минерални повърхности.





**Strukturmatrizen
Abformtechnik
Formen- und
Modellbauharze**

гр. София, 1582
ж.к. Дружба, ул "Обиколна", бл.519
тел.: 02/ 483 6576, 0888 00 49 64

e-mail: reckli.bg@abv.bg
www.reckli.de